

Scheda tecnica d'ordine per la Base di Postura "Linea Adacta" KLIM



Pro Medicare s.r.l.
Via Montagna Z.I. Lotto 41 (Br) 72023 Mesagne (Br) ITALY
Tel: +39-0831-777840 Fax: +39-0831-730739
Sito web: www.promedicare.it e-mail: info@promedicare.it

ordine preventivo Data ___/___/___ A.P.P. _____ (assistente al Protocollo Pro Medicare)

Officina Ortopedica _____ Codice paziente* _____
Data di Consegna Richiesta ___/___/___ Diagnosi _____
Indirizzo per la consegna _____ Data valutazione ___/___/___ Età _____
C.A.P. _____ Città _____ Peso _____
Contatto _____
Tel _____ Fax _____


SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN BASE ALLA VIGENTE NORMA SULLA PRIVACY d.lgs 196/03

* prime tre lettere del nome e del cognome

ADACTA KLIM (PARTI FONDAMENTALI)

Caratteristiche tecniche

- Telaio rigido sottoposto a processo di ossidazione color grigio
- Manici di spinta telescopici regolabili in altezza, orbitali, abbattibili e regolabili in inclinazione (regolazione max. in altezza cm. 15)
- Montanti schienale abbattibili ed ammortizzanti mediante molle a gas (due tipi di intensità debole e forte)
- Reclinazione di partenza dell'angolo schienale da 0° a 95°
- Angolo ginocchio ammortizzante in estensione
- Regolazione continua in elevazione dell'angolo ginocchio
- Estensione ammortizzante verso il basso dei montanti poggigamba
- Regolazione in altezza delle pedane
- Montanti poggigamba a ribaltamento laterale con quick-release (solo per pedane separate)
- Basculamento continuo con molla (da 0° a 25°);
- Ruotine antiribaltamento

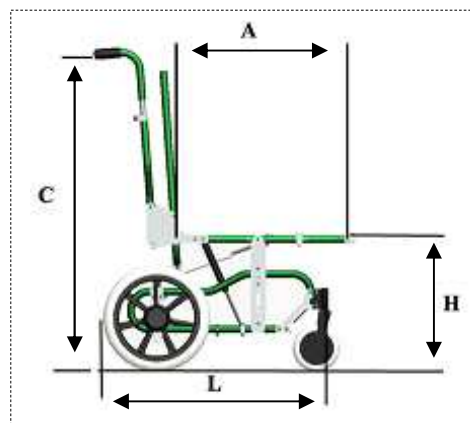

INDICARE MISURA

	A x B (Larghezza x profondità **) mm	* realizzabile solo con pedana unica; ** le misure della larghezza si intendono da tubo a tubo esternamente, mentre le misure della profondità si intendono dal montante schienale all'innesto montante poggigamba,	Misura	Assetto (mm)	H: altezza (distanza del tubo sedile da terra); C: distanza dei manici di spinta schienale da terra pari a 1100 mm; N.B.: l'assetto sarà confermato dal servizio clienti
○ XXS*	350 x 380		XXS	○ 430 ○ 460 ○ 490	
○ XS*	350 x 420		XS		
○ XS1	380 x 460		XS1		
○ S	410 x 460		S-L		
○ M	410 x 500		M-M1		
○ M1	440 x 500				

